



FQX-08-06+PW08

Descripción

El equipo se utiliza como punto de terminación para que el cable alimentador se conecte con el cable de bajada en el sistema de red de comunicación FTTx. El empalme, la división y la distribución de la fibra se pueden realizar en esta caja y, mientras tanto, proporciona una sólida protección y gestión para la construcción de la red FTTx.



Características

- 1、 Estructura cerrada total.
- 2、 Material: PC + ABS, a prueba de humedad, a prueba de agua, a prueba de polvo, antienviejamiento, nivel de protección hasta IP65/66 .
- 3、 Sujeción para cable de alimentación y cable de bajada, empalme de fibra, fijación, almacenamiento, distribución... etc., todo en uno.
- 4、 Cable, pigtails y latiguillos se ejecutan a través de sus propios caminos sin molestarte entre sí, instalación de divisor PLC de tipo micro, fácil mantenimiento.
- 5, el panel de distribución se puede voltear hacia arriba, el cable de alimentación se puede colocar mediante el puerto de expresión, fácil de mantener e instalar.
- 6, la caja se puede instalar montada en la pared o en un poste, adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores.



Especificación

1, Requisito ambiental

Temperatura de trabajo: -40 °C ~ + 85 °C

Humedad relativa: ≤85 % (+30 °C)

Presión atmosférica : 70KPa~106Kpa

2, Ficha técnica principal

Pérdida de inserción: ≤0.15dB

Pérdida de retorno UPC: ≥50dB

Pérdida de retorno de APC: ≥60dB

3, Ficha técnica a prueba de truenos

La resistencia de aislamiento entre el dispositivo de puesta a tierra y las partes metálicas de la caja no es inferior a 2x104 MΩ/500 V (CC); IR≥2x104 MΩ/500V.

La resistencia de voltaje entre el dispositivo de conexión a tierra y la caja y sus partes metálicas no es inferior a 3000 V (CC) / min, sin perforación, sin descarga disruptiva; U≥3000V.



Tabla de configuración

Tabla de configuración	Montaje en pared	Montaje en poste
Modelo	8 puerto	8 puerto
Medida (mm)	290*210*82	290*210*82
Material	PC/ABS	PC/ABS
Color	black	black
Medida caja embalaje (mm)	300*220*95	300*220*115
Peso individual (kg)	1.3	1.4



Tabla de configuración

Medida del bulto (mm)	500*310*460	600*310*460
Peso total bulto(kg)	13.7	14.7
Capacidad del bulto (PCS)	10	10
Diámetro máx del cable entrante (mm)	8-16	8-16

Aplicaciones

Instalación de montaje en pared y montaje en poste

Instalación libre de FTTH e instalación en campo

Interior del producto





Orificio de montaje del producto

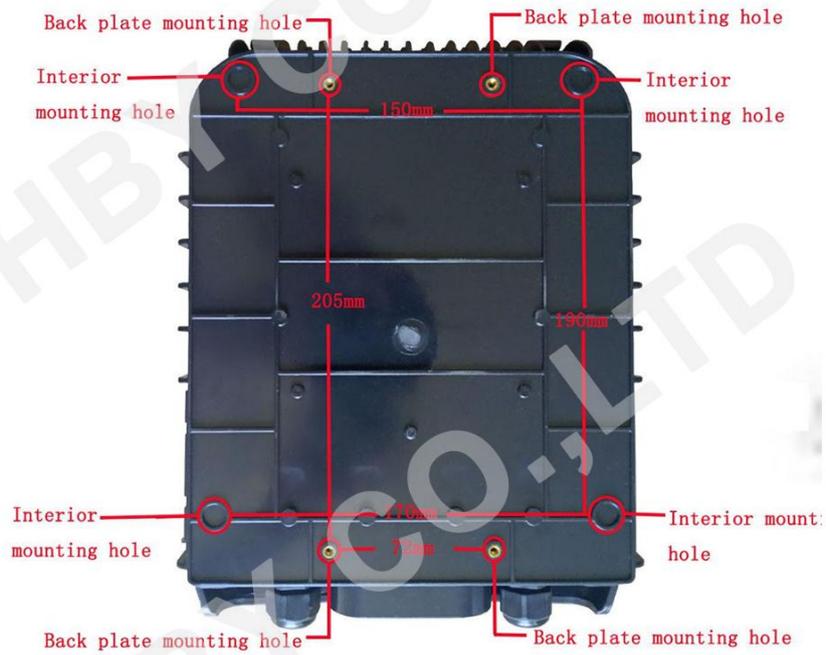



Tabla de configuración

Accesorios normales (montaje en pared)



Instalación de montaje en poste



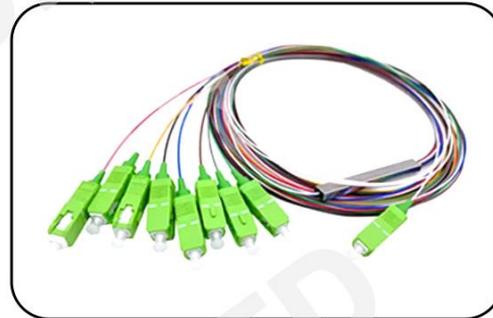

Manual de instalación

Transporte y almacenamiento de embalaje:

- 1 This equipment packaging is moisture-proof and earthquake-proof. The accessories are packed first in plastic bags, then into the boxes with plastic bags for sealing. There are moisture-proof and earthquake direction signs outside the boxes.
- 2 It can't be inverted in the transport and be free from rolling when carrying. Please load carefully and prevent the collision. You should prevent it from heavy rain before installation. Then the temperature in the transport should be controlled between $-35^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$.
- 3 The excessive accumulation of goods should be stored on the cartons. The treasury should be away from the erosion of corrosive gas equipment and the temperature should be below 45°C and higher than -5°C , and relative humidity should not be high in long-term (generally less than 70%).

- Medida : 55*31*46cm
- Peso neto : 14.5KG
- Embalaje de cartón: 10 juegos/cartón

Servicio:

¡Gracias por apoyar los productos de nuestra empresa! Si hay algún problema, no dude en contactarnos, le brindaremos el mejor servicio a tiempo.

- www.hbyweb.ru
- www.hbyweb.com.br
- E-mail: sales@hbyweb.com